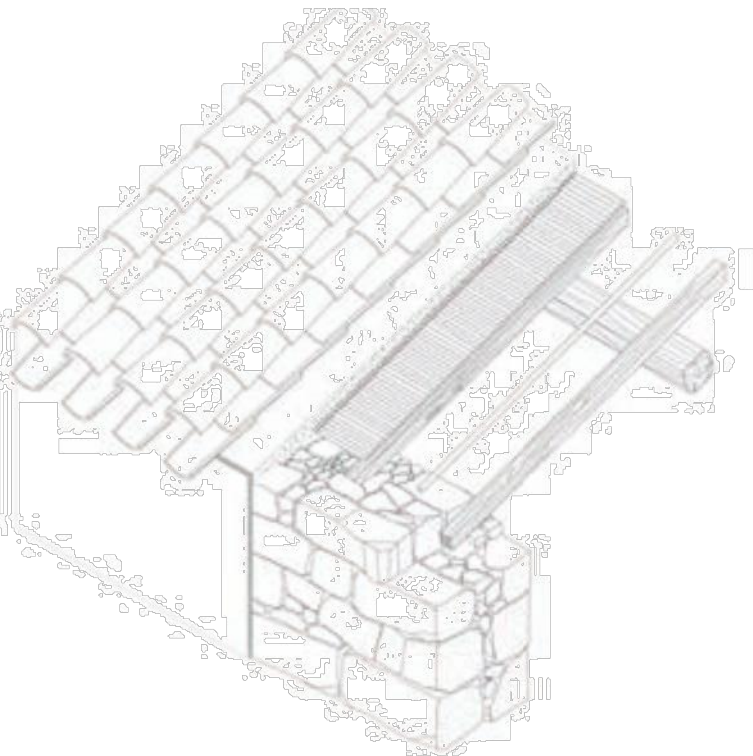
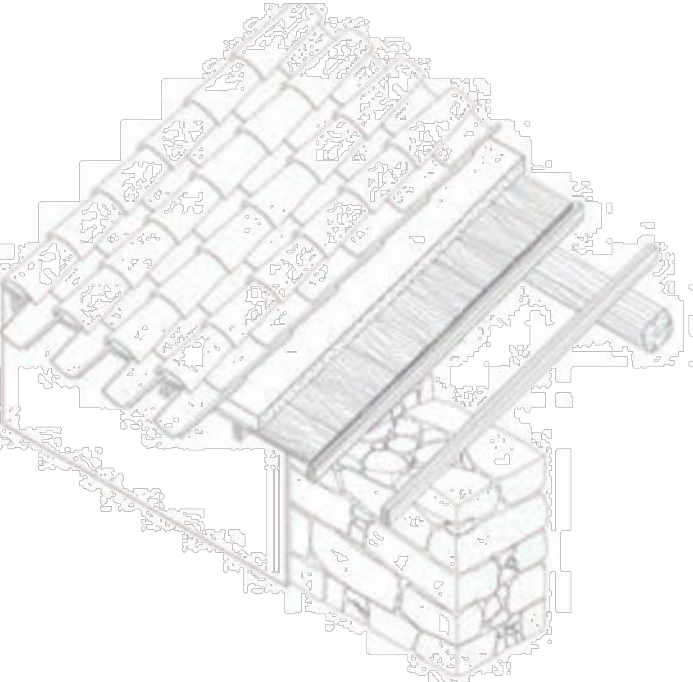
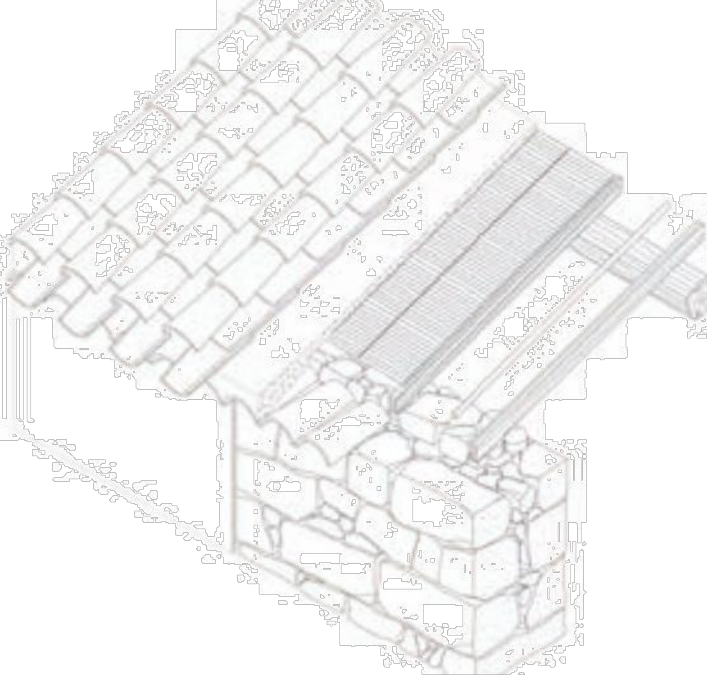
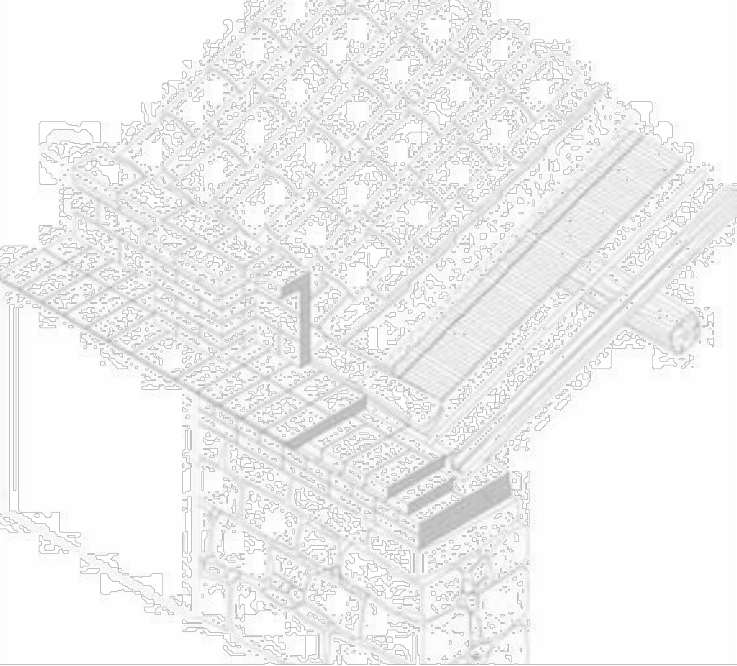
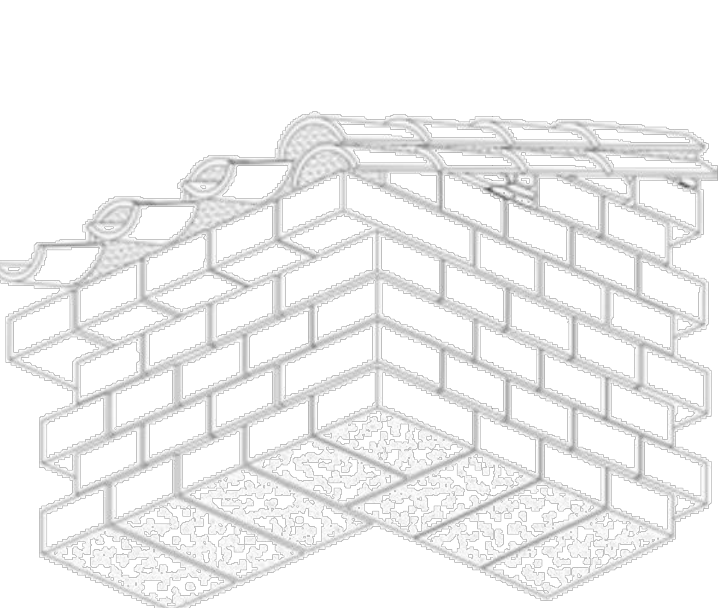


Abaco delle soluzioni di GRONDA e di CORONAMENTO LATERALE

schema	caratteri costruttivi	esempi				
A aggetto semplice		AGGETTO SEMPLICE Il caso più semplice e diffuso è quello in cui l'ultima fila dei coppi canale viene fatta sporgere dal filo esterno del muro per allontanare dalla muratura le acque di scolo. Questa soluzione produce un caratteristico gioco di ombre alternate sulla facciata. Una variante meno diffusa prevede la sporgenza anche dei coppi convessi a maggiore protezione della muratura. Esiste un caso di gronda incassata nella muratura simile alle soluzioni da Sardegna Centro-orientale.				
				manto di copertura arretrato rispetto al filo esterno della muratura e smaltimento delle acque meteoriche per mezzo di una gronda incassata nella sommità della muratura		
			aggetto semplice dei soli coppi canale con smaltimento diretto delle acque	aggetto semplice della prima fila di coppi con smaltimento diretto delle acque	aggetto semplice dei soli coppi canale con smaltimento diretto delle acque	aggetto semplice dei soli coppi canale con smaltimento diretto delle acque
B aggetto su impalcato		AGGETTO SU IMPALCATO LIGNEO Per migliorare la protezione della muratura dagli effetti delle acque ruscellanti è necessario allontanare le acque scaricate dal tetto aumentando l'aggetto delle tegole. Questo può essere ottenuto per mezzo di un aggetto realizzato tramite impalcato di tavole lignee, tessute parallelamente alla linea di gronda, retto da travicelli incassati nella muratura. Questa soluzione è usata generalmente nei portali, nei loggiati e in alcuni palazzetti.				
						
			aggetto semplice dei coppi canale da tavolato su travicelli lignei aggettanti	aggetto semplice dei coppi canale da tavolato su travicelli lignei aggettanti	aggetto semplice dei coppi canale da tavolato su travicelli lignei aggettanti	aggetto semplice dei coppi canale da tavolato su travicelli lignei aggettanti
C aggetto su cornice		AGGETTO SU CORNICE Un altro modo di realizzare l'aggetto è quello di inserire nella muratura degli elementi sporgenti nei quali far posare il prolungamento della copertura. L'unica soluzione di cornice con smaltimento diretto delle acque meteoriche utilizzata a Turri è quella realizzata attraverso una fila di tegole convesse. Questa soluzione di gronda è spesso replicata anche nel coronamento laterale.				
						
			aggetto con cornice realizzata con una fila di tegole convesse e smaltimento diretto della acque	aggetto con cornice realizzata con una fila di tegole convesse e smaltimento diretto della acque	aggetto con cornice realizzata con una fila di tegole convesse e smaltimento diretto della acque	aggetto con cornice realizzata con una fila di tegole convesse e smaltimento diretto della acque
D muretto d'attico		MURETTO D'ATTICO Nelle facciate dei palazzetti, ma anche nei portali, in cui si esplica con preminenza la funzione di rappresentatività, lo scarico delle acque meteoriche avviene per mezzo di gronde celate da cornici che rafforzano il carattere della muratura. La gronda è sempre celata da un cornicione realizzato in laterizi o conci lapidei che può essere sormontato da un muretto d'attico nel caso che si voglia celare dalla strada la vista della copertura.				
						
			cornice di portale realizzata in conci lapidei sguadrati a vista sormontata da piccolo muretto d'attico che nasconde la copertura	cornice di portale realizzata in piastrelle laterizie sulla quale è impostata la sommità della copertura	cornice di gronda realizzata in laterizi o conci lapidei con muretto d'attico che nasconde il canale di gronda incassato	cornice di gronda novecentesca realizzata in laterizi pieni e forati sormontata da un piccolo muretto d'attico che nasconde il canale di gronda incassato
E coronamento laterale		SOLUZIONI DI CORONAMENTO LATERALE C'è un sostanziale coordinamento fra le soluzioni di gronda e quelle di coronamento. Nelle coperture con gronde di tipo "A" il coronamento è realizzato raddoppiando l'ultimo corso di coppi convessi. In quelli di tipo "B" con aggetto su impalcato di tavole e su quelli di tipo "C" con aggetto realizzato con una cornice di coppi infissi nella muratura.				
						
			coronamento con doppia fila di tegole convesse, disposte a filo muro o livemente sporgenti	coronamento semplice su aggetto di tegole convesse parzialmente incassate nella muratura	coronamento semplice su aggetto di tegole convesse parzialmente incassate nella muratura	coronamento con singola fila di tegole convesse in aggetto su tavolato retto da travicelli incassati

Unione Comune della Marmilla
Università degli Studi di Cagliari - **DICAAR**

Studio di coordinamento per i Piani Particolareggiati dei Centri Storici dell'Unione dei Comuni della Marmilla

COMUNE DI TURRI
PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL CENTRO STORICO

tavola
14

Caratteri costruttivi
e degli elemnti di
dettaglio
ABACO DELLE
SOLUZIONI DI GRONDA
E DI CORONAMENTO

2018^{Luglio}

PROGETTO DEFINITIVO

progettazione:

progettista incaricato: dott. ing. **Maurizio Manias**

collaboratori: **Aldo Scintu, Elisa Coni**

Responsabile unico del procedimento:
Sandro Schirru

Sindaco:
Martino Picchedda